

OBE 14.LP

MONTAFIANCHI PNEUMATICA A SEMENZA CON PINZA O CON GUIDA

per la realizzazione dell'inchiodatura laterale della tomaia

La chiusura della pinza e l'inchiodatura vengono azionate da un solo pedale a due posizioni.

La macchina può essere impiegata per fissare con spago la fodera sul collo della forma.

Velocità di inchiodatura regolabile fino a 600 chiodi/min.

Chiodi testa piana, gambo cilindrico e/o quadro diam.1,05 mm. lunghezza da 6 a 10 mm.

PNEUMATIC SIDE LASTING MACHINE BY NAILS WITH PINCER OR GUIDE

Pincers clamp and nailing are put in operation by a single two-stage foot-pedal.


This machine can be used to fix the lining on the lastneck with twine

Nailing speed adjustable up to 600 blows/minute

Nails flat head, round and/or square leg diam. 1,05 mm. length from 6 to 10 mm

MACHINE PNEUMATIQUE A MONTER LES FLANCS A CLOUS AVEC PINCE OU GUIDE

MAQUINA PARA MONTAR ENFRANQUES NEUMATICA POR CLAVOS CON PINZA O GUIA

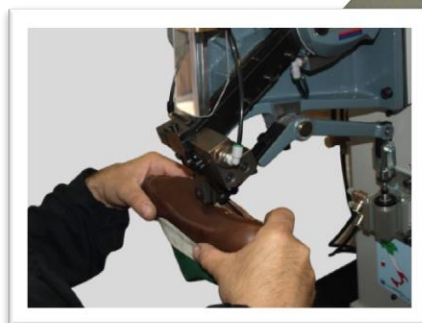

Peso netto/net weight	- kg. 145
Ingombro/dimensions	- cm. 70 x 50 x 170 h
Pressione aria/air pressure	- 5/5,5 atm
Consumo aria/air consumption	- lt 0,2/cycle

NUOVA OBE Srl

Via Manara Negrone 32/P
27029 VIGEVANO PV ITALIA
Tel. +39 381 79512
Fax +39 381 695048
e.mail info@nuovaobe.com
web site www.nuovaobe.com