


OBE 14.TEP

MONTAFIANCHI PNEUMATICA A SEMENZA CON PINZA E COLTELLO TAGLIA TUBETTO

La chiusura della pinza e l'inchiodatura vengono azionate da un solo pedale a due posizioni. La macchina può essere impiegata per fissare con tubetto in plastica la fodera sul collo della forma. La macchina è dotata di un dispositivo che evita di dover regolare il martello per l'operazione di fissaggio della fodera con tubetto di plastica. Semenze da usare: microsemenza, gambo cilindrico diam. 1,05 mm, lunghezza da 6 a 10 mm

PNEUMATIC SIDE LASTING MACHINE BY NAILS WITH PINCERS AND TUBE CUTTING BLADE

Pincers clamp and nailing are put in operation by one two-stage footpedal. The machine can be used to fix with plastic tube the lining on the lastneck. It's equipped with a system to eliminate having to adjust the hammer position for attaching the lining with the plastic tube. Nails to be used: micro nails, round shank 1.05 mm diam., length from 6 to 10 mm

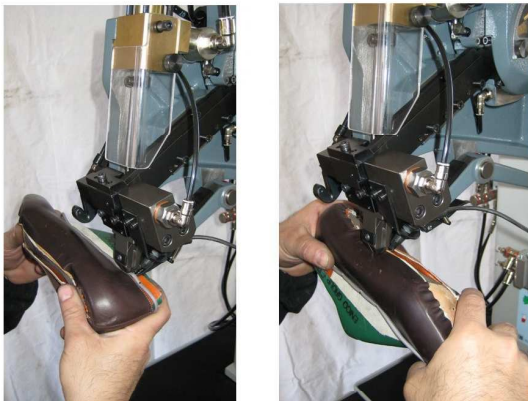

Velocità d'inchiodatura: regolabile, fino a 600 chiodi/min
Nailing speed: adjustable, up to 600 blows/minute

Peso netto - net weight: Kg 200
Ingombro - overall dimensions: cm 70x50x170
Pressione di lavoro - Working pressure: atm 5 - 6
Consumo aria - air consumption: lt 0,2/cycle

NUOVA OBE Srl

Via Manara Negrone 32/P
27029 VIGEVANO PV ITALIA
Tel. +39 381 79512
Fax +39 381 695048
e.mail info@nuovaobe.com
web site www.nuovaobe.com

